


16 MM / EQ (H07Z1-U) 5G1,5 / R100

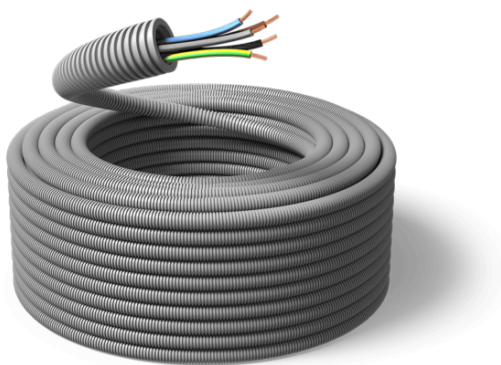

Eelnevalt veetud EQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused tugevad vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.

Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Toimib ka valgustite ja keskpaneeli ühendusjuhtmena.

E-nr:	1418122
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	EQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	14,6 kg
EQ (H07Z1-U)	5G1,5

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

Tehnilised funktsioonid

Cpr	Cca
Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

Relaterede produkter



Jätkumuhv lukuga 16 mm TP

E-nr: 14 006 72



Jätkumuhv 16 mm WT

E-nr: 14 006 52



Jätkumuhv PVC 16 mm BG

E-nr: 14 015 10



Kärud Go Easy

E-nr: 16 005 54