


## 20 MM / EQ (H07Z1-U) 5G2,5 / R100

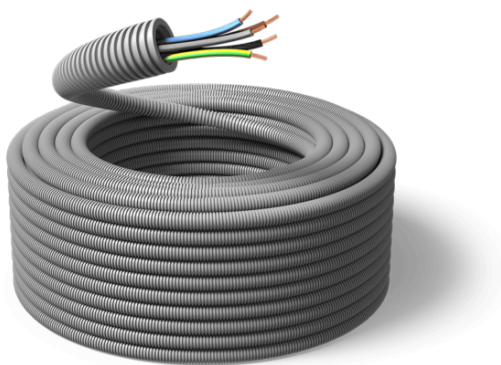

**Eelnevalt veetud EQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused tugevad vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.**

Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Toimib ka valgustite ja keskpaneeli ühendusjuhtmena.

---

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>E-nr:</b>                   | 1418127                                     |
| <b>Paindliku juhme värv</b>    | Hall                                        |
| <b>Kaablite värv</b>           | Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must |
| <b>Pakend</b>                  | Rõngas                                      |
| <b>Kaabli tüüp</b>             | EQ                                          |
| <b>Klassifikatsioon</b>        | 3342ICTA 3422                               |
| <b>Juhtme ristlõikepindala</b> | 2,5 mm <sup>2</sup>                         |
| <b>Meetrite arv pakis</b>      | 100                                         |
| <b>Kaal</b>                    | 21,5 kg                                     |
| <b>EQ (H07Z1-U)</b>            | 5G2,5                                       |

## Tekniske funktioner

---

**Pakend**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Paindliku juhme värv | Hall                                    |
| Värv på kabel        | Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall |
| Sisediameeter        | 14,1 mm                                 |
| Välisdiameeter       | 20 mm                                   |
| m/pakis              | 100 m                                   |
| m/aluse kohta        | 2000 m                                  |

---

**Tehnilised funktsioonid**

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cpr                                       | Cca                                            |
| Materjal                                  | Polüpropüleen                                  |
| Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel           | LSZH                                           |
| Surve                                     | 3 / Medium / 750N                              |
| Löögikindlus                              | Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C |
| Minimaalne temperatuur<br>paigaldamiseks  | '-5°C - 6J / -25°C - 2J                        |
| Maksimaalne temperatuur<br>paigaldamiseks | '+90°C                                         |
| Maanduspinge kaabel                       | 450/750V                                       |
| Isekustuv                                 | JA                                             |

## Relaterede produkter



Jätkumuhv lukuga 20 mm TP

E-nr: 14 006 73



Jätkumuhv 20 mm WT

E-nr: 14 006 53



Jätkumuhv PVC 20 mm BG

E-nr: 14 015 20



Monteerimiskärud

E-nr: 16 368 00