


16 MM XSPEED 750N / R100

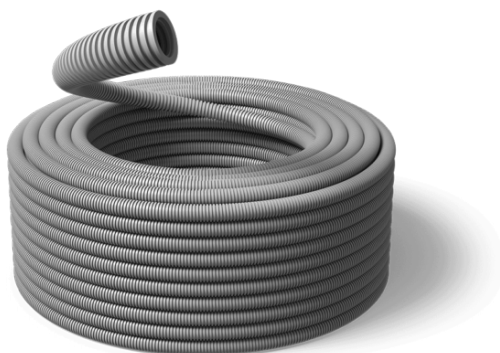

Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

E-nr:	1402580
Värv	Hall
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	100
Meetrite arv pakis	100
Kaal	4,7 kg
xSpeed	16mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Hall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

Tehnilised funktsioonid


Materjal	Polüpropüleen
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Isekustuv	Jah

Relaterede produkter




Jätkumuhv lukuga 16 mm TP

E-nr: 14 006 72

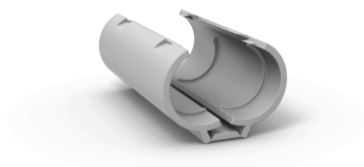

Jätkumuhv avatav 16mm GY

E-nr: 14 006 92



AP Klamber 16 mm

E-nr: 15 060 41



Kärud Go Easy

E-nr: 16 005 54