


XPUJ-HF D 3G2,5

Vasksoontega halogeenivaba paigalduskaabel

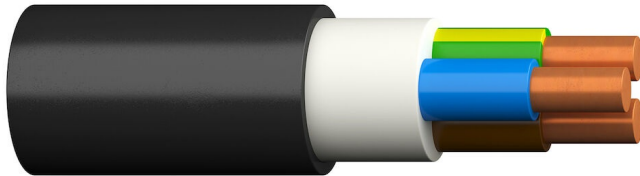

KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks- sise ja välitingimustes ning krohvi alla. Kaabel on UV-kindel.

STANDARDID



EVS 720:2015 (vastavad osad)
EVS-EN 60228
EN 50575:2014/A1:2016
EVS-EN 50525-1
EVS-HD 308 S2
EVS-EN 60332-1-2

Paigalduskaablid, ehitus
Kaablite sooned
Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.
Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).
Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine
Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Voolujuhi materjal
Juhi pind
Juhi isolatsioonimaterjal
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2
Välismantli materjal

Vask
Paljas
XLPE
Jah
Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]
UV-kindel
Min. käsitlustemperatuur [°C]
Painderaadius (loogika)

70
Jah
-15
EVS-EN 50565-1

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6
Happesus vastavalt EN 13501-6
Tuld hülgev
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)

Dca
s2
d2
a2
Vastavalt EN/IEC 60332-1-2
Jah
Jah

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistlõige [mm²]	2,5
Soonte arv	3
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	8,7
Koormusvool [A]	20
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	7,41
Kaal [kg/km]	141
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	45
DoP number	1010170

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
XPUJ-HF D 500V 3G2,5 P300	4741532032171	Trummel	300
XPUJ-HF D 500V 3G2,5 R100	4741532032140	Kera	100
XPUJ-HF D 500V 3G2,5 T500	4741532032164	Trummel	500
XPUJ-HF D 500V 3G2,5 T1000	4741532032157	Trummel	1 000