



# A40-W600 LED 1000 HF 830 OU

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tootenumber | A40812282     |
| GTIN        | 4741145209991 |
| Saadavus    | A             |



## Tehniline spetsifikatsioon

### Üldist

|            |           |
|------------|-----------|
| Toote kuju | Lineaarne |
|------------|-----------|

### Tehnilised andmed

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Maks töötemperatuur Ta (°C) | 35 |
| IP klass                    | 44 |

### Valgustehnilised andmed

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Valgusallikas             | LED  |
| Luumenid valgustist (lm)  | 960  |
| Luumenit/vatile (lm/W)    | 107  |
| Värvitemperatuur (K)      | 3000 |
| Värviesitusindeks         | 80   |
| McAdami samm              | 3    |
| Valgusallika energiaklass | C    |

### Ajur / Ballast

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| LED juhtseadme tüüp | HF, sisse/välja |
| Juhtseadmete arv    | 1               |

### Eluiga

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Hinnatud keskmine kasulik eluiga LED L90 Ta25 (h) | 60 000 |
| LED valgusvoo vähenemine peale 50000h Ta25 korral | 0.90   |

### Elektrilised andmed

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Lekkevool (mA)                         | 0,25 |
| Min. ping (V)                          | 220  |
| Maks ping (V)                          | 240  |
| Sagedus (Hz)                           | 50   |
| Maks sagedus (Hz)                      | 60   |
| Koguvõimsus (W)                        | 9    |
| Liiteseadmete arv 10A B kaitselülitiga | 22   |
| Liiteseadmete arv 10A C kaitselülitiga | 37   |
| Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga | 36   |
| Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga | 60   |

## Joonised

### Optika

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Optika | OP – akrüülist opaalhajuti |
|--------|----------------------------|

### Korpus

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Peamine korpuse materjal | Teras           |
| Korpuse pinnatöötlus     | Galvaniseeritud |
| korpuse värv             | valge           |
| Korpuse värvi nimi       | White           |

### Mõõtmed

|               |       |
|---------------|-------|
| Pikkus (mm)   | 600   |
| Laius mm      | 57    |
| Kõrgus (mm)   | 73    |
| Netokaal (kg) | 1,012 |

### Lõpetamine

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Ühendamine | 3×2×2.5mm2 vedruklemm |
|------------|-----------------------|

### Paigaldus



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Toote paigaldus | pinnapealne seinale |
|-----------------|---------------------|

### Logistika andmed

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Toote täiskaal (kg) | 1,1 |
|---------------------|-----|

### Tekstid

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Lisainfo | See valgusti on varustatud pistikupesaga |
|----------|------------------------------------------|

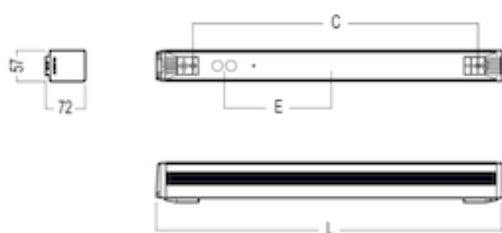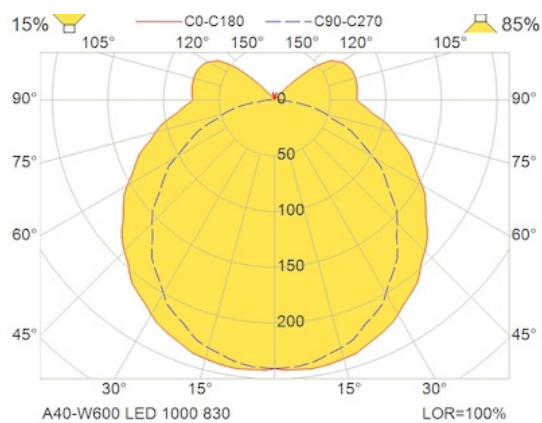

| Types        | C    | L    | E   |
|--------------|------|------|-----|
| 1000/1400    | 510  | 600  | 198 |
| 1000/1400 OU | 521  | 635  | 203 |
| 1500         | 810  | 900  | 350 |
| 1500 OU      | 821  | 935  | 353 |
| 2100         | 1110 | 1200 | 0   |
| 2100 OU      | 1121 | 1235 | 0   |
| 2800         | 1410 | 1500 | 150 |
| 2800 OU      | 1421 | 1535 | 150 |