

Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata FS

Artiklinumber: 6052056



Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele li-
sameetmed.



St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6052056
Tüüp	DRLU 050 FS
Nimetus 1	Perforeerimata kaas
Nimetus 2	kaablirennile ja -redelile
Tootja	OBO
Mõõde	50x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	59,767 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata FS

Artiklinumber: 6052056



Mõõtmed

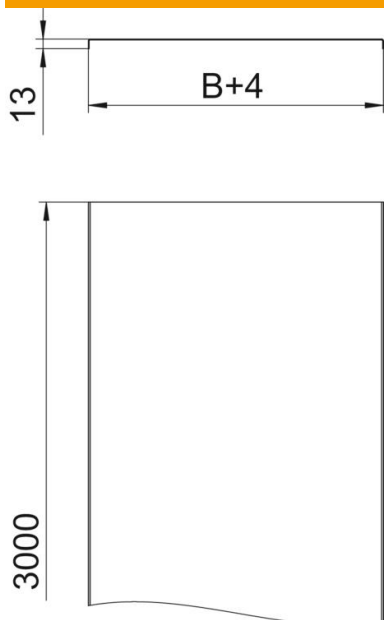

Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	50 mm
Laius	2 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	50 mm
Mõõt H	15 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	kinnikeeratav
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei