

Tehniline andmeleht

Karbiku ühenduskoha kate

Artiklinumber: 6113022



Ühenduskoha kate Rapid 45-2 seadmekarbikute alaosa leikeservade peitmiseks ja kanalisegmentide laitmatuks ühendamiseks. Ühenduskoha katted asetatakse peale. Sobib kanalilaiusele 100 ja 165 mm.



Polükarbonaat/akrüül-nitriil-butadien-stüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6113022
Tüüp	GK-KS45-1LGR
Nimetus 1	Jätkukate
Nimetus 2	Rapid 45-2 100 ja 165
Tooja	OBO
Mõõde	168x55x15
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüül-nitriil-butadien-stüreen
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,861 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Karbiku ühenduskoha kate

Artiklinumber: 6113022



Mõõtmed

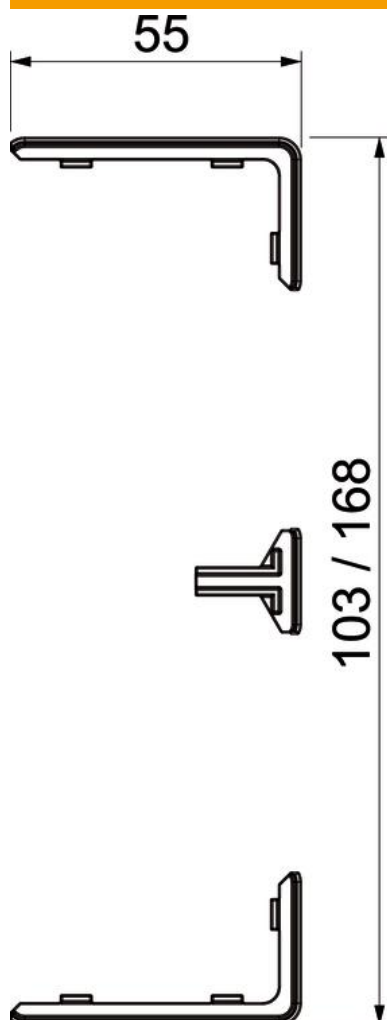

Pikkus	15 mm
Laius	55 mm
Kõrgus	27 mm

Tehniline andmeleht

Karbiku ühenduskoha kate

Artiklinumber: 6113022



Tehnilised andmed

Mudel	Karbiku lõike katmine
Kinnitusviis	Lükkamine (enne montaaži)
Vorm	sümmeetriline
kanalilaiusele	100,17 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	jah
Kaane laius	45 mm
kaitseklass	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C