



I40-1200 LED 4400 HF 840 PC

Mitmekülgne ja jõuline valgusti, mis on sobiv paljudesse nõudlikesse valdkondadesse. Valgusti on valmistatud taaskasutatavast polükarbonaadist. i40 on lihtne paigaldada seinale, lakke, siinile või horisontaaltrossile.

Tootenumber	I40L42214
GTIN	4741145201810
Saadavus	A



Tehniline spetsifikatsioon

Üldist

Toote kuju	Lineaarne
------------	-----------

Sertifikaadid

Sertifikaat	ENEC
-------------	------

Tehnilised andmed

MinTA (°C)	-20
Maks töötemperatuur Ta (°C)	40
IK klass	08
IP klass	66

Valgustehnilised andmed

Valgusallikas	LED
Luumenid valgustist (lm)	4552
Luumenit/vatile (lm/W)	152
Värvitemperatuur (K)	4000
Värviesitusindeks	80
McAdami samm	3
Valgusallika energiaklass	C

Ajur / Ballast

LED juhtseadme tüüp	HF, sisse/välja
Juhtseadmete arv	1

Eluiga

Hinnatud keskmine kasulik eluiga LED L80 Ta25 (h)	100 000
Hinnatud keskmine kasulik eluiga LED L80 MaxTa (h)	100 000
LED valgusvoo vähenemine peale 50000h Ta25 korral	0.90

Elektrilised andmed

Lekkevool (mA)	0
Min. pinge (V)	220
Maks pinge (V)	240
Sagedus (Hz)	50
Maks sagedus (Hz)	60
Koguvõimsus (W)	30
IEC kaitseklass	II
Liiteseadmete arv 10A B kaitseülitiga	20
Liiteseadmete arv 10A C kaitseülitiga	35
Liiteseadmete arv 16A B kaitseülitiga	33
Liiteseadmete arv 16A C kaitseülitiga	56

Optika

Optika	OP/PC - Opal diffuser in polycarbonate
Hajuti materjal	Polükarbonaat
Hajuti materjali disain	Opaal

Korpus

Peamine korpuse materjal	Polükarbonaat
korpuse värv	Hall
Korpuse värvi nimi	Grey

Mõõtmed

Pikkus (mm)	1277
Laius mm	101
Kõrgus (mm)	101
Netokaal (kg)	1,8584

Lõpetamine

Ühendamine	5×2.5mm2 vedruklemm
------------	---------------------

Kaabli sisend

Kaabli siseseviikude arv	2
--------------------------	---



Paigaldus

Toote paigaldus Lakke pinnapealne

Logistika andmed

Toote täiskaal (kg) 2,02

Joonised

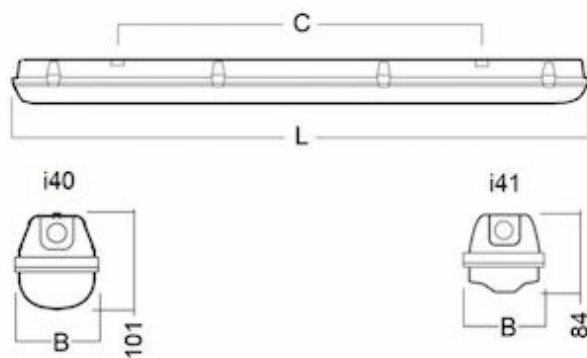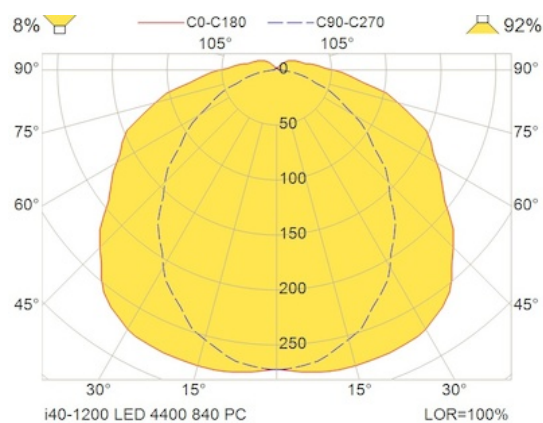

Item	B	L	C
i41-1200	101	1277	800
i41-1500	101	1573	1100