

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 80025

Artiklinumber: 6178225



Traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikaabli- ja juhtmete kanalina. Süsteemi suuruse nimimõõtmed vastavad karbikute sisemõõtmetele. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6178225
Tüüp	LK4 N 80025
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	80x25x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	65 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 80025

Artiklinumber: 6178225



Mõõtmed

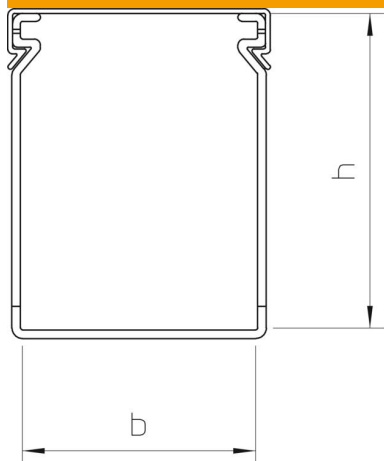

Pikkus	2 000 mm
Laius	25 mm
Kõrgus	80 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	18,67 cm ²
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C