

Spistimers



SE-serien med manuell start Kompleta kit

Med Norwesco skyddstimer för spisar kan du nu erbjuda dina kunder en lösning som inte dominerar köksmiljön.

Eftersom skyddstimern består av två delar uppnås en större flexibilitet än hos traditionella skyddstimers.

Styrenheten behöver inte placeras rakt ovanför spisen, och den smala ledning (2,3 m) som förbinder styrenheten med anslutningsdelen tvingar inte ut spisen från sin ursprungliga plats utan får lätt plats mellan spis och omgivande inredning.

Matlagningsrelaterade bränder är orsaken bakom över hälften av alla bostadsbränder i OECD-länder. I Sverige leder olika faktorer i anslutning till matlagning till ett stort antal bränder varje år. Många barnfamiljer och en stor andel äldre personer har någon gång råkat ut för en farlig situation kopplat till användning av spisen.

Norwescos spistimers är ett enkelt och effektivt sättet att förbättra brandsäkerheten

Beställningsdata för fast anslutning


E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 400 80	SE 400	1-999 min	16	400	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
13 400 81	SE 230	1-999 min	25	230	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med flatstiftdon 2P+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 400 86	SEF 230	1-999 min	25	230	1,15 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med perilexdon 3P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 400 85	SEP 400	1-999 min	16	400	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

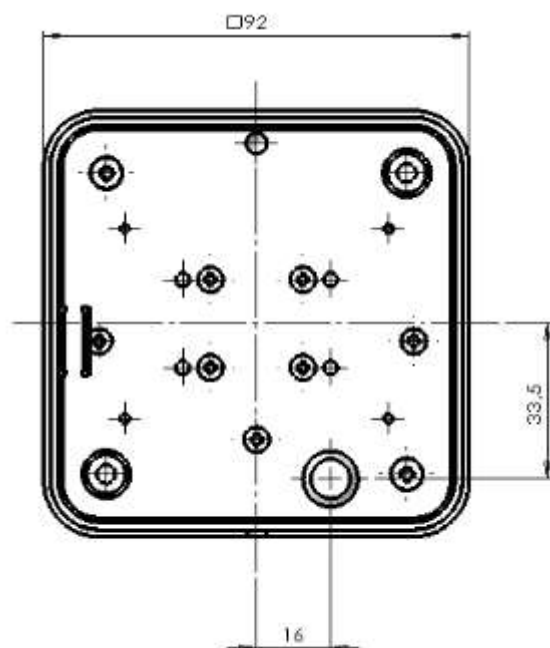

Måttavering styrenhet för kabelgenomföring från baksidan