



slim interface relay, Harmony
Electromechanical Relays, pre
assembled, 6A, 1CO, with LED,
screw connec to rs, 24V AC/DC

RSL1PVBV

Peamine

Tootevalik	Harmony elektromehaanilised releed
Sarja nimi	Liidese rele
Toote või komponendi tüüp	Eelmonteeritud pistikrelee pistikupesaga
Seadme lühinimi	RSL
Kontaktide tüüp ja koostis	1 C/O
kontaktoperatsioon	Standard
[Uc] juhtimisahela pinge	24 V AC DC
[Ithe] tavaline suletud soojusvool	6 A -40...55 °C
Seisundi LED	Koos
Tihvti kuju	Tasane (PCB tüüpi)

Täiendav

Kinnitusrežiim	Plastist survevedru
Keskmine vastupanu	3390 Ohm DC 23 °C +/- 10 %
[Ui] nimeline isolatsioonipinge	250 V conforming to IEC 277 V conforming to cUL
[Uimp] nimeline impulssitaluvuspinge	6 kV vastavad IEC
Kontaktide materjal	Hõbeda sulam (AgSnO2)
[Ie] arvestuslik töövool	6 A 1 C/O AC-1/DC-1)IEC/UL
Minimaalne lülitusvool	100 mA
Maksimaalne lülituspinge	277 V
Minimaalne lülituspinge	12 V
Maksimaalne voolutugevus	1500 VA 150 W
Minimaalne lülitusvõimsus	120 mW
Töökiirus	<= 18000 tsüklit tunnis koormuseta <= 360 tsüklit tunnis koormuse all
mehaaniline vastupidavus	10000000 tsüklid
Elektriline vastupidavus	60 000 tsüklit Resisttiivne, 6 A 250 V, AC-1
Tööaeg	5 ms lähtestada 12 ms
Märgistus	CE
Kaitsekategooria	RT III

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Testitasemed	Tase A rühmakinnitus
Töösend	Mis tahes positsioon
Kõrgus	78,6 mm
Laius	6,2 mm
Sügavus	95 mm
Klemmide kirjeldus ISO nr 1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Müük jagamatu koguse puhul	10
Netokaal	0,029 kg
Koormusvool	6 A juures 250 V AC 0,5 mm paigalduskaugus
Rulli keskmine tarbimine	0,17 W, DC
Väljalangemise pinge lävi	>= 0,05 Uc
juhtimisahela pinge piirväärtused	Eraldi
Liitmikud - klemmid	Kruviühendused, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) paindub kaabli otsaga Kruviühendused, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) lahe ilma kaabli otsata
Kinnitusmoment	< 0,5 Nm M2.5
ohutuse usaldusväärsuse andmed	B10d = 60000
Juhtimiseadme tüüp	Ilma surunuputa
Paigaldamise tugi	35 mm sümmeetriline DIN-liistu
Seadme esitusviis	Komplektne toode

Keskkond

Sisendpinge	24 V AC/DC 21,6...28,8 V)
Dielektriline tugevus	1000 V AC kontaktide vahel 4000 V AC pooli ja kontakti vahel
Standardid	CSA C22.2 nr 14 UL 508 IEC 61810-1
Toote sertifikaadid	UL GOST CSA
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C
Vibratsioonitakistus	10 gn , amplituud = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 tsüklit ei tööta vastavad IEC 60068-2-6 5 gn , amplituud = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 töötsüklit vastavad IEC 60068-2-6
IP kaitse tase	IP40 vastavad IEC 60529
Löögikindlus	10 gn (kestus = 11 ms) jaoks töös vastavad IEC 60068-2-27 5 gn (kestus = 11 ms) jaoks ei tööta vastavad IEC 60068-2-27
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-40...55 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	0,700 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	9,800 cm

Pakendi kaal 1	29,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	7,300 cm
Pakendi laius 2	8,700 cm
Pakendi pikkus 2	10,600 cm
Pakendi kaal 2	314,000 g
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	300
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	9,918 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus


✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Mercury Free	
✓	Rohs Exemption Information	Yes
✓	Toxic Free	
✓	Phenolic Free Solution	

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave

Dimensions Drawings

Dimensions

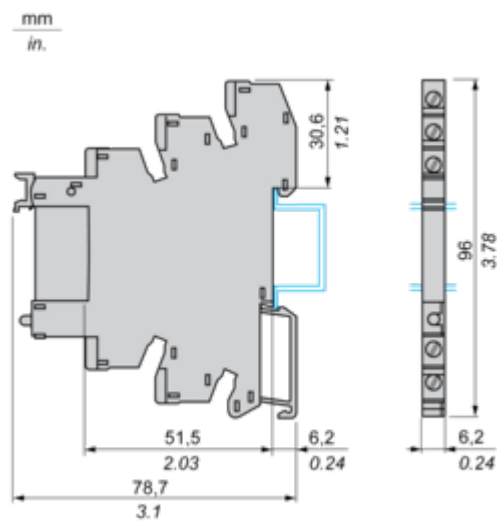

Technical Illustration

Dimensions

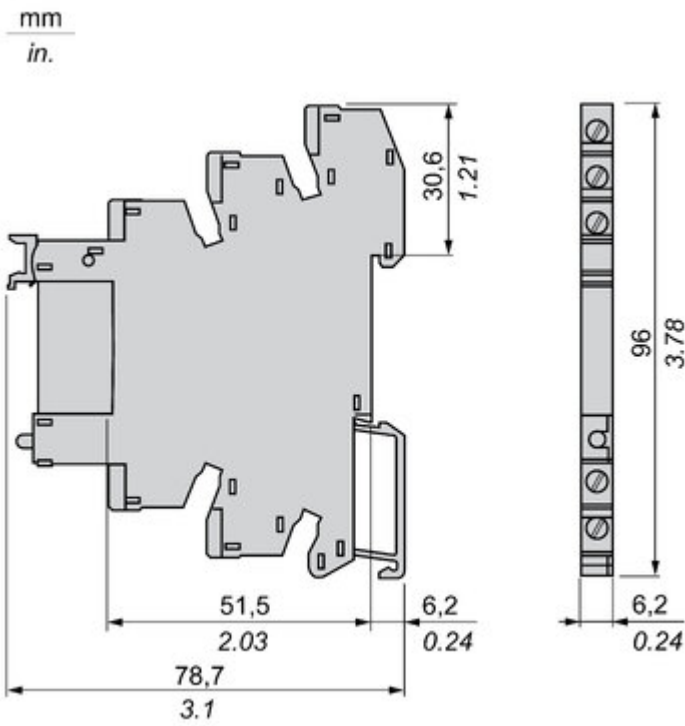


Image of product / Alternate images

Alternative

