

Toote infoleht

Tehnilised andmed



USB-laadija A+C, Sedna Design & Elements, 2,4A, valge

SDD111402

Peamine

Tootevalik	Sedna Design & Elements
Toote või komponendi tüüp	USB-laadija
USB-toiteallika tüüp	USB tüüp A + USB tüüp C
Värvikood	RAL 9003
Värvi varjund	valge (RAL 9003)
Värv	Valge
Integreeritud pistiku tüüp	1 USB tüüp C 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 2.4 A 1 USB tüüp A 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 2.1 A

Täiendav

Seadme rakendus	Laadija
Seadme paigaldus	Süvistatav
Seadme esitusviis	Kinnitusraami ja keskplaadiga mehhanism
Pinna viimistlus	Läikiv
Pinnatöötlus	Töötlemata
Väljundvool	2.4 A
Kinnitusrežiim	Kruvide abil
Pakendi tüüp	DIY-pakend
Kogus komplekti kohta	1
Liitmiku tüüp	USB tüüp A USB tüüp C
[Ue] nimitõepinge	100...240 V AC +/- 10 % juures 50/60 Hz
koormuse tüüp	Elektrienergia tarnimine
Võimsustarbimine W	0,075 W
Nominaalne väljundvõimsus	12 W
Sisendvõimsus	108 W
Tööaeg tundides	30000 h 11,25 W
Materjal	ABS (akrüül-nitriil-butadieen-stüreen) : keskpaneel PC (polükarbonaat) GF10 FR : korpus PC (polükarbonaat) GF10 FR : sisemine kaas
Kaitse tüüp	Ülekoormus- ja lühisekaitse Väljundi ülepingskaitse Temperatuuri tõusu kaitse
Klemmide arv	2 kruviklemmid

Kinnitusliitmiku võimsus	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoks jäik kaabel(d) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoks painduv kaabel(d) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoks niitidega kaabel(d)
Juhtme eemaldamise pikkus	8 mm
Toote ühilduvus	Mobiilne/tahvelarvuti Mac iOS Mobiilne/tahvelarvuti Android Mobiilne/tahvelarvuti Windows
Kõrgus	73 mm
Laius	73 mm
Sügavus	43 mm
Paigaldamise sügavus	31 mm
Netokaal	0,082 kg
Sihtkanal	Professionaalne Tee see ise
Tõhusus	26,68 %
Kvaliteedimärgised	CE

Keskkond

Välisõhu töötemperatuur	0...40 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-5...50 °C
Standardid	ETSI EN 301 489-4
Toote sertifikaadid	EAC
Elektriisolatsiooniklass	II klass
IK kaitseaste	IK02
IP kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	8,500 cm
Pakendi kaal 1	117,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	36
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	4,591 kg

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Yes](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastavus](#)
[ELi RoHS deklaratsioon](#)


Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)

Technical Illustration

Wiring diagram

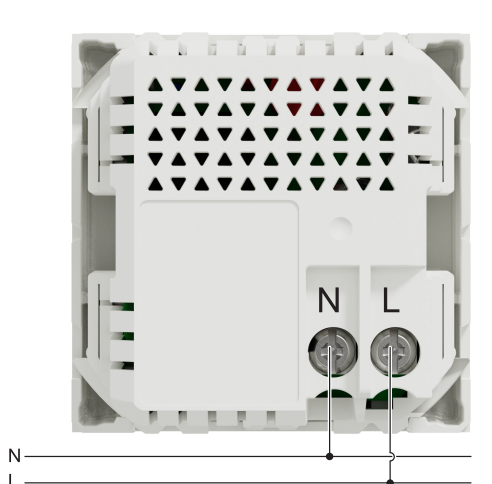

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Available in
6 colors

