



USB-laadija A+C, Sedna Design & Elements, 2,4A, antratsiit

SDD114402

Peamine

Tootevalik	Sedna Design & Elements
Toote või komponendi tüüp	USB-laadija
Värvi varjund	antratsiit (RAL 7021)
Värv	Antratsiit
Integreeritud pistiku tüüp	1 USB tüüp C 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 2.4 A 1 USB tüüp A 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 2.1 A
Värvikood	RAL 7021

Täiendav

Seadme rakendus	Laadija
Seadme paigaldus	Süvistatav
Seadme esitusviis	Kinnitusraami ja keskplaadiga mehhanism
Pinna viimistlus	Matt
Pinnatöötlus	Värvitud
Number väljundvool	2.4 A
Kinnitusrežiim	Kruvid
Pakendi tüüp	DIY-pakend
Kogus komplekti kohta	1
Liitmiku tüüp	USB tüüp A USB tüüp C
[Ue] nimitööpinge	100...240 V AC +/- 10 % juures 50/60 Hz
koormuse tüüp	Elektrienergia tarnimine
Võimsustarbimine W	0,075 W
Nominaalne väljundvõimsus	12 W
Sisendvõimsus	108 W
Tööaeg tundides	30000 h 11,25 W
Materjal	ABS (akrüül-nitriil-butadien-stüreen) : keskpaneel PC (polükarbonaat) GF10 FR : korpus PC (polükarbonaat) GF10 FR : sisemine kaas
Kaitse tüüp	Ülekoormus- ja lühisekaitse Väljundi ülepingekaitse Temperatuuri tõusu kaitse
Klemmide arv	2 kruviklemmid

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Kinnitusliitmiku võimsus	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoks jäik kaabel(d) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoks painduv kaabel(d) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² jaoks niitidega kaabel(d)
Juhtme eemaldamise pikkus	8 mm
Toote ühilduvus	Mobiilne/tahvelarvuti Mac iOS Mobiilne/tahvelarvuti Android Mobiilne/tahvelarvuti Windows
Kõrgus	73 mm
Laius	73 mm
Sügavus	43 mm
Paigaldamise sügavus	31 mm
Netokaal	0,082 kg
Sihtkanal	Professionaalne Tee see ise
Tõhusus	26,68 %
Kvaliteedimärgised	CE
USB-toiteallika tüüp	USB tüüp A + USB tüüp C
Põhivärvi varjund	Antratsiit

Keskkond

tööks vajalik välisõhu temperatuur	0...40 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-5...50 °C
Standardid	ETSI EN 301 489-4
Toote sertifikaadid	EAC
Elektriisolatsiooniklass	II klass
IK kaitseaste	IK02
IP kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	8,500 cm
Pakendi kaal 1	116,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	36
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	4,575 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better


 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Nõuetele vastav
SCIP number	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti

Technical Illustration

Wiring diagram

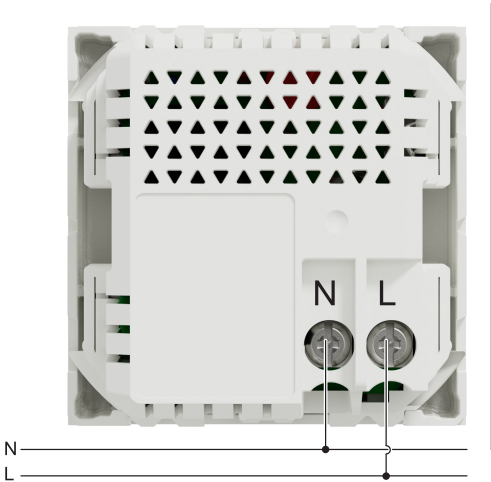

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.


A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features

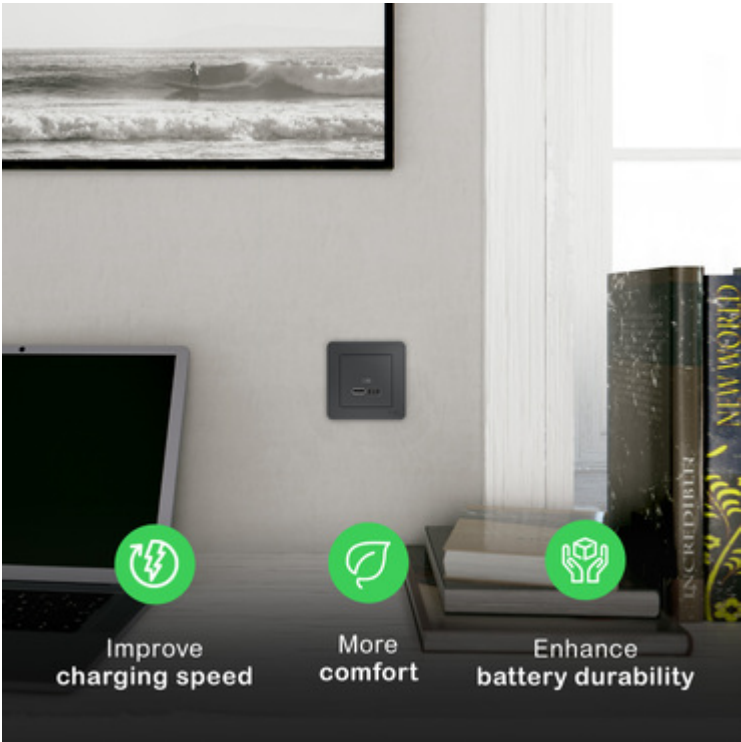

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical features
Sedna

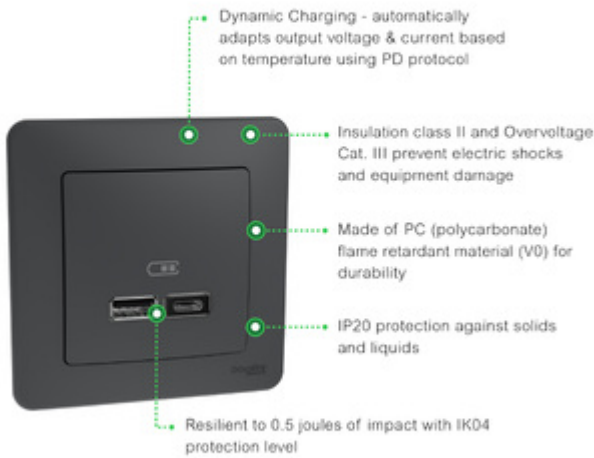

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits Sedna



Fast and smooth charging thanks to PD 3.1 PPS protocol



Charges various devices, including laptops



Easy installation with just 2 wires



Reduces energy waste with >90% efficiency



Increased safety with multiple protections



Service life of over 30,000 hours



Standby power consumption of <0.08W



13. mai 2025

Life Is On | Schneider Electric

7

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Available in
6 colors



Image of product in real life situation

