



Lüliti, Sedna Design & Elements, 1-way 10AX, professionaalne, valge

SDD211101

Peamine

Vahemik	Sedna
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Seadme rakendus	Juhtlüliti
Pendlinuppude arv	1
Lüliti funktsioon	1-pooluseline 1-suunaline
nimivool	10 AX
[Ue] nimitööpinge	250 V
Võrgu tüüp	AC
Võrgu sagedus	50 Hz
Värv varjund	valge (RAL 9003)

Täiendav

Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
Seadme paigaldus	Süvistatav
Kinnitusviis	klambrid , klambrite tööpiirkond : 51...70 mm kruvid , klambrite tööpiirkond :
Aktuaator	Kiiklüliti
Koormuse tüüp	1 lamp integreeritud liiteseade (100 W)
Toitepiirkond	2300 W
Pinna viimistlus	Läikiv
Pinnatöötlus	Töötlemata
Materjal	termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud
kind of terminals	Kruvitud klemmid
Kaabli ristlõige	1,5...2,5 mm²
wire structure	Jäik Niitidega Paindub
Juhtme eemaldamise pikkus	13 mm
IK kaitseaste	IK02
Kõrgus	73 mm
Laius	73 mm
Sügavus	38 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

depth of visual part	24 mm
Netokaal	0,067 kg
Sihtkanal	Professionaalne

Keskkond

IP kaitseaste	IP44
conformity mark	CE
Toote sertifikaadid	EAC
Standardid	IEC 60669-1

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	71,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	791,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	10,129 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	1
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better


Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Nõuetele vastav
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti

Technical Illustration

Wiring diagram

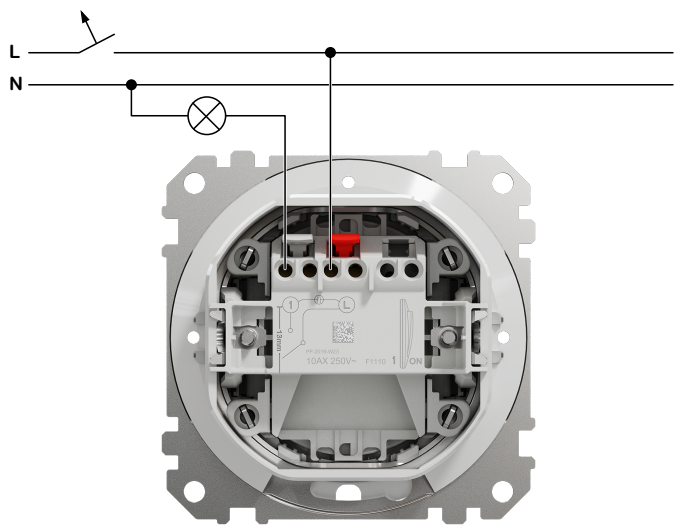

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative





