



Lisakontaktiplokk, TeSys Deca, 2NO, esikinnitus, GV2

GVAE20

Peamine

Vahemik	TeSys TeSys Deca
Seadme lühinimi	GVAE
Toote või komponendi tüüp	Abikontaktide plokk
Toote ühilduvus	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Paigaldamise asukoht	Esikülg
Pole kontakti koostis	2 EI
Kogus komplekti kohta	Komplekt 10 tk

Täiendav

[Ui] Nimeline isolatsioonipinge	300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 nr 14 250 V conforming to IEC 60947-1
[Ue] nimitööpinge	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] tavaline vaba õhu soojusvool	2,5 A
Mehaaniline vastupidavus	100000 tsüklid
Minimaalne lülitusvool	5 mA
Minimaalne lülituspinge	17 V
Kaitse tüüp	GG kaitse 10 A GB2CB06 kaitselüliti 10 A
Nominaalne töövõimsus VA-des	120 VA 110...120 V AC-15 100000 tsüklid 120 VA 230...240 V AC-15 100000 tsüklid 48 VA 24 V AC-15 100000 tsüklid 60 VA 48 V AC-15 100000 tsüklid
Nimivõimsus W	15 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 tsüklid 24 W at 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 tsüklid 9 W at 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 tsüklid
Pingutusmoment	1,4 N.m - on kruvitud klemmklemm
Kõrgus	11 mm
Laius	45 mm
Sügavus	29 mm
Netokaal	0,02 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Keskkond

Keskkonnaomadused	Tavaline keskkond
Toote sertifikaadid	UKCA

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	1,600 cm
Pakendi laius 1	5,000 cm
Pakendi pikkus 1	6,000 cm
Pakendi kaal 1	19,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	6,300 cm
Pakendi laius 2	7,300 cm
Pakendi pikkus 2	12,000 cm
Pakendi kaal 2	209,000 g
Pakendi tüüp 3	S02
Ühikute arv pakendis 3	220
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	4,377 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	1
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Nõuetele vastav
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti

Connections and Schema

GVAE20





Image of product / Alternate images

Alternative



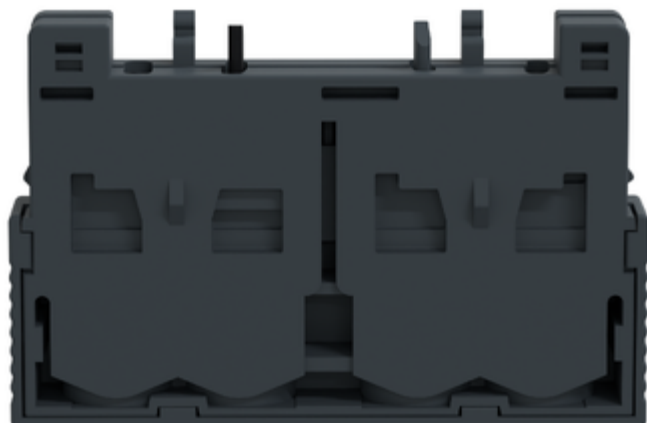

Technical Illustration

Assembly's dimensions

