




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

|                                  |                    |                              |                          |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Descrizione                      | Presse 2P+T - 16 A | Tensione                     | 250 V ac                 |
| Colore                           | Grigio RAL 7035    | Tipo portella                | Con membrana             |
| Colore portella                  | Trasparente        | N. fori Ø 23 sfondabili      | Laterali 3 / Sul fondo 1 |
| N. fori Ø 23 con passacavo       | 1                  | Tipo sfondabili              | Asportabili con utensile |
| Grado di protezione              | IP55               | Classe isolamento            | II                       |
| Caratteristiche                  | Standard Tedesco   | Viti coperchio               | Acciaio inox             |
| Coppia serraggio viti            | 0.8 Newton/metri   | Dim. esterne BxHxP (mm)      | 66x82x65                 |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C             | Termopressione con biglia    | 70 °C                    |
| Norma di riferimento             | IEC 60884-1        | Temperatura di installazione | -25 +60 °C               |
| Codice Electrocod                | 0131               |                              |                          |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool         |                     |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE

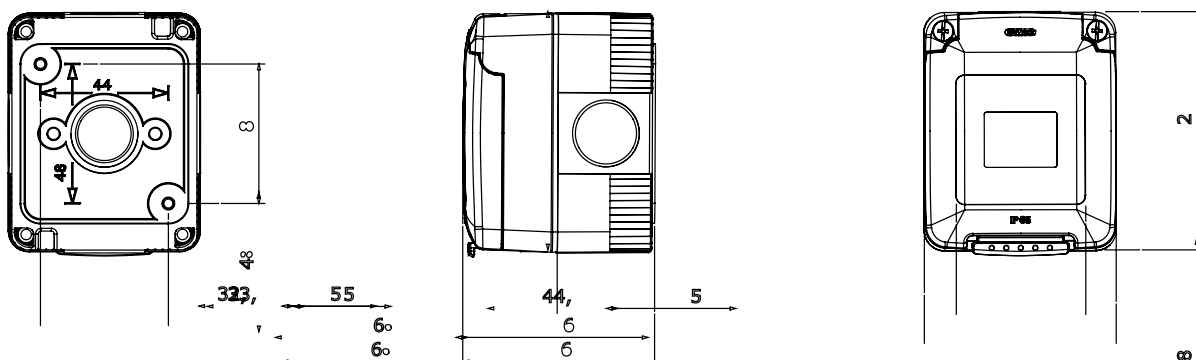


### SIMBOLOGIA TECNICA



IP  
IP55



GWT  
650 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI

