

25 MM XSPEED 750N / R100



Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

E-nr:	1402582
Värv	Hall
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	100
Meetrite arv pakis	100
Kaal	85 kg

Tekniske funktioner


There are no technical information for this product.

Relaterede produkter



Jätkumuhv lukuga 25 mm TP

E-nr: 14 006 74

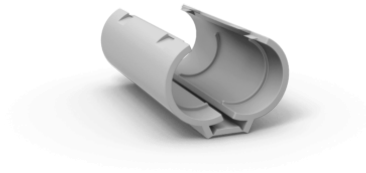

Jätkumuhv avatav 25mm GY

E-nr: 14 006 94



AP Klamber 25 mm

E-nr: 15 060 43



Kärud Go Easy

E-nr: 16 005 54