

Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104500



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide riputuskonstruktsioonina.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1104500
Tüüp	CML3518P2000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tooja	OBO
Mõõde	2000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	71 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed

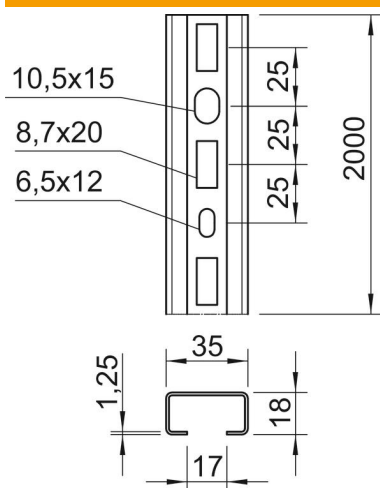

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104500



Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Kimp	20 m
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	0,88 cm ²
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm ²
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm ²